

POSE EN LOCAUX TRÈS HUMIDES

QUESTION


Comment faire face aux contraintes de jets d'eau sous haute pression, ruissellements permanents et nettoyages agressifs ?

INFORMATION

LOCAUX EC

- Douches collectives (ex : stades, gymnases...)
- Cuisines et sanitaires collectifs si nettoyage prévu au jet d'eau sous haute pression (> 60 bars)
- Laveries industrielles
- Centres aquatiques, balnéothérapies, piscines (hors bassin)

LES PRODUITS RECOMMANDÉS

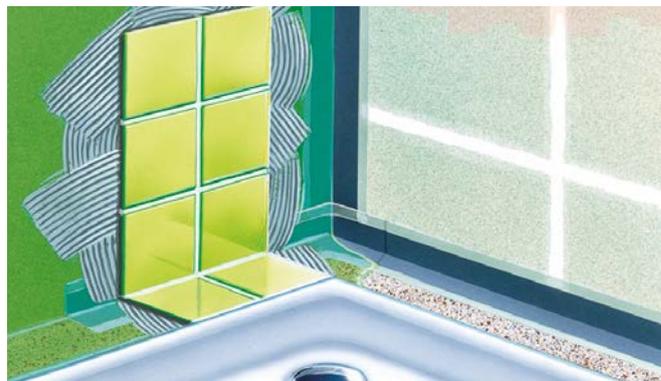

PRÉPARATION

SUPPORTS ADMIS

SOL : béton, chape de mortier

MUR : Béton, enduit de mortier.

Cloison de carreaux de terre cuite nus (montage ciment) sous réserves (voir tableau), murs maçonnés en blocs de béton cellulaire nus montés avec un liant colle base ciment.

RATTRAPAGE DES SUPPORTS

EN SOL : rattrapage généralisé et/ou en forme de pente avec CERMIFORM (cf FT 915) ou CERMICEM PAG.

EN MUR : utiliser le RAGRELISS + CERMILATEX ou MORTIER 350 + CERMILATEX.

ÉTANCHÉITÉ DES SUPPORTS

Elle est conseillée sur de nombreux chantiers en planchers intermédiaires : utiliser le SEL CERMITANCHE, associés à la trame d'armature AT 75 (cf fiche technique n° 310), CERMIPROOF ST sans trame d'armature ou la membrane d'étanchéité PPE.



RECOMMANDATIONS



L'adéquation support-colle-revêtement est importante.
L'étanchéité des supports est vivement conseillée sur les chantiers en planchers intermédiaires.
Etanchéité obligatoire si le revêtement sur l'autre face de la cloison est sensible à l'eau.

MISE EN ŒUVRE

CHOIX DES PRODUITS

	Supports	Pose directe/colle	Étanchéité
Sol	Beton Chape ciment	CERMIGRES / CERMITEX / CERMIPLUS 2.0 CERMIPLUS RAPID / CERMIFLOOR N CERMIFLOOR HPR / CERMIFLOOR RAPID CERMIPLUS XL FLEX 2.0 / CERMIFLEX ALG CERMIPLUS XL FLEX RAPID / CERMIFLEX XTREM (2)	CERMITANCHE* / CERMIPROOF ST MEMBRANE PPE (avec collage CERMIPLUS 2.0 CERMIFLOOR / CERMIPLUS XL FLEX 2.0 CERMIFLEX ALG / CERMIFLEX XTREM CERMIPLUS XL FLEX RAPID)
Mur	Beton	CERMIGRES / CERMITEX CERMIPLUS 2.0 / CERMIPLUS RAPID CERMIPLUS XL FLEX 2.0 CERMIFLEX ALG / CERMIPLUS XL FLEX RAPID CERMIFLEX XTREM	CERMICRYL* CERMITANCHE* CERMIPROOF ST MEMBRANE PPE (avec collage CERMIPLUS 2.0 CERMIPLUS XL FLEX 2.0 CERMIFLEX ALG CERMIPLUS XL FLEX RAPID CERMIFLEX XTREM)
	Enduit ciment	CERMICOL EXTRA CERMIGRES / CERMITEX CERMIPLUS 2.0 / CERMIPLUS RAPID CERMIPLUS XL FLEX 2.0 CERMIFLEX ALG / CERMIPLUS XL FLEX RAPID CERMIFLEX XTREM	
	Cloison de carreaux de terre cuite (Montage ciment)	CERMIGRES / CERMITEX CERMIPLUS 2.0 / CERMIPLUS RAPID CERMIPLUS XL FLEX 2.0 CERMIFLEX ALG / CERMIPLUS XL FLEX RAPID CERMIFLEX XTREM (1)	CERMICRYL* / CERMITANCHE* CERMIPROOF ST MEMBRANE PPE (avec collage CERMIPLUS 2.0 CERMIPLUS XL FLEX 2.0 CERMIFLEX ALG CERMIPLUS XL FLEX RAPID CERMIFLEX XTREM) (1)
	Murs maçonnés en blocs de béton cellulaire nus montés avec un liant colle base ciment	CERMIGRES / CERMITEX CERMIPLUS 2.0 / CERMIPLUS RAPID CERMIPLUS XL FLEX 2.0 CERMIFLEX ALG / CERMIPLUS XL FLEX RAPID CERMIFLEX XTREM	CERMICRYL* / CERMITANCHE* CERMIPROOF ST MEMBRANE PPE (avec collage CERMIPLUS 2.0 CERMIPLUS XL FLEX 2.0 CERMIFLEX ALG CERMIPLUS XL FLEX RAPID CERMIFLEX XTREM)

(1) Etanchéité obligatoire si le revêtement sur l'autre face de la cloison est sensible à l'eau.
(2) Dans certains cas : dallage ; support désolidarisé, la pose avec des mortiers colles de la gamme standard est possible.

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.

Un technicien à votre écoute au **0 810 108 108** Service 0,06 € / min + prix appel



CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56
www.cermix.com - contact@cermix.com

FINITION

JOINTOIEMENT

Pour le jointoiment, utiliser :
JOINT i-TECH, CERMIJOINT TX (adjuvantation possible avec CERMILATEX), CERMIJOINT HRC, EPOGLASS 2.0 / EPOSOL 2.0, EPOxySTYL ou COLORISSIMO POUDRE

NETTOYAGE DES JOINTS

Utiliser le KITAJOINT.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NF DTU 52.2 P1-1-1.
NF DTU 52.2 P1-1-3.
Classement des locaux, cahier 3567 CSTB.
Utiliser les DTU, CPT, AT, ... en vigueur.

