CERMIBAK

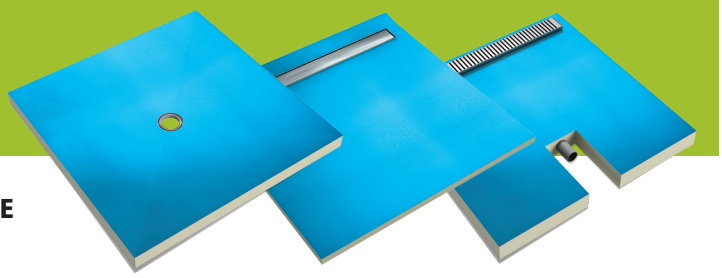

**PANNEAUX DE CONSTRUCTION
PERMETTANT LA RÉALISATION DE DOUCHES À L'ITALIENNE**

Bleu

DESCRIPTION

Le receveur prêt à carreler CERMIBAK en mousse polystyrène extrudé (XPS) est un élément de support léger et polyvalent.
Des deux côtés, il est armé avec un treillis d'armature recouvert d'un mortier pour l'usage en intérieur.
Le panneau CERMIBAK peut être utilisé sur tous les supports stables pour tous les projets de rénovation ou de construction d'une salle de bains.

AVANTAGES

- Mise en œuvre rapide.
- Utilisation simple et variable.
- Stable et hydrofugé.
- Face à revêtir dotée d'une protection sablée.
- Domaine et conception universelle.
- Isolation thermique.
- Pas de primaire exigé avant le revêtement de carrelage.
- Receveur avec évacuation d'eau intégré par siphons ou caniveaux en position centrale ou excentrée.

DOMAINE D'EMPLOI

- Supports pour revêtement carrelage dans les zones humides pentées des salles de bains ou les espaces de bien-être avec siphon de sol.
- Température d'utilisation : - 50 à + 70 °C.

MISE EN ŒUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE
Cutter, Niveau, Scie égoine,…

PRÉPARATION DU SUPPORT
Le support sera parfaitement sec, propre, hors gel, sans partie friable, non gras, exempt d'huile, de graisse ou autre salissure.

APPLICATION
Le receveur CERMIBAK se coupe rapidement avec une scie sauteuse, une scie égoïne ou un cutter.

CONDITIONS D'APPLICATION
Température d'application : 5 à 35 °C.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyer les outils à l'eau avant séchage du produit.

REMARQUES
- Cermiplus 2.0, Cermiplus XL Flex 2.0, Cermiflex ALG,…)
- Kit d'étanchéité Cermicryl, Bande AR 12
- Tous les accessoires liés à l'évacuation : (Grille, bonde verticale, bonde horizontale, …)
- Cheville Métallique, Cheville Polyamide, Rondelle, Ancrage U & H).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Techniques	Valeur
Résistance à la Compression (EN 826)	0,30 N/mm²
Conductivité Thermique (à 10°C /90 j) (EN 12667 & 12939)	0,029 W/m.K
Coefficient Thermique d'Expansion Linéaire	0,07 mm/m.K
Masse Volumique Nominale (EN 1602)	35 kg/m³
Résistance à la Traction (EN 1607)	0,50 N/mm²
Résistance à la Cisaille (EN 12090)	0,25 N/mm²
Absorption d'Eau (EN 12087)	< 1,5 % volume
Capillarité	0

ADHÉRENCE INI, APRÈS ACTION DE L'EAU, ÉLASTICITÉ, STABILITÉ UV, CLASSE ANTI-FEU…
Résistance au feu selon EN 13501-1 : E

CONDITIONNEMENT

Siphon

Dimension (mm)	Position Siphon	Epaisseur (mm)
900 x 900	Centré	40
1000 x 1000	Centré	40
1200 x 900	Centré	40
1200 x 1200	Centré	40
1400 x 900	Centré	40
900 x 900	Excentré	40
1000 x 1000	Excentré	40
1200 x 900	Excentré	40
1200 x 1200	Excentré	40
1800 x 900	Excentré	40

Receveur avec Caniveau

Dimension (mm)	Position Siphon	Epaisseur (mm)
900 x 900 L 800	Excentré	30
1000 x 1000 L 900	Excentré	40
1200 x 900 L 800	Excentré	40
1200 x 1000 L 900	Excentré	40
1800 x 900 L 800	Excentré	40

Receveur avec Caniveau & Siphon Intégré

Dimension (mm)	Position Siphon	Ep. (mm)
900 x 900 (76 mm)	Excentré/Intégré	76
1200 x 900 (79 mm)	Excentré/Intégré	79
1200 x 1000 (79 mm)	Excentré/Intégré	79

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.quickfds.fr ou sur simple demande auprès de CERMIX France.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

ACCESSOIRES DE POSE

	ACCESSOIRES DE POSE
	GRILLE D'EVACUATION FORTE EPAISSEUR
	KIT DE 2 VERINS
	BONDE VERTICALE (pour bacs avec siphon)
	BONDE HORIZONTALE (pour bacs avec siphon)
	PLATINE MURALE AP12 (blister de 2 unités)
	CHEVILLE METALLIQUE
	CHEVILLE POLYAMIDE

	ACCESSOIRES DE POSE
	RONDELLE METALLIQUE Ø 36 MM
	ANCRAGE MURAL FORME "U" AVEC LANGUETTE
	ANCRAGE MURAL FORME "U"
	ANCRAGE MURAL FORME "H"
	BANDE D'ARMATURE AR12
	JOINT D'ANGLE AA12 (blister de 2 unités)

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.