


PRIMERS

CERMILATEX

- Verbetert de hechting en mechanische prestaties van mortels.
- Vermindert de porositeit en verhoogt de waterdichtheid.
- Verbetert de consistentie.
- Kan gebruikt worden als aanbrandlaag en om een cementering te maken.

TOESLAGSTOF VOOR MORTELS

**VERBRUIK**

Afhankelijk van de toepassing.

**VOORDEEL**

Klaar voor gebruik.
Solventvrij.

**TIP**

Ideaal als toeslagstof aan een voegmortel, te gebruiken in hoog belaste ruimtes (U4P4S), in zwembaden en in geval van vloerverwarming.

Plastieke jerrycans van 2, 5 en 20 liter

Bewaren: 1 jaar, beschermen tegen vorst en zon.


Elke jerrycan heeft een gemakkelijk identificeerbare productiecode.

SAMENSTELLING

Watergebaseerde emulsie van copolymeren en synthetische harsen.



Controle van de ondergrond



1L + 3L water



P4 en P4S

TOEPASSINGSGBIEDEN

Toeslagstof en aanhechtingsverbeteraar:

1) TRADITIONELE MORTELS

Het aanmaken kan op de werf gebeuren.

CERMILATEX is compatibel met cement, pleisterwerk en kalk

- Voor bezettingen of als aanbrandlaag ter verbetering van de hechting.
- Mortels om te metsen, monteren, assembleren, afdichten, verankeren, opvullen
- Verbeteren van dekvloer met hoge belasting, P4 en P4S
- Toeslagstof voor dekvloer en als extra aanbrandlaag volgens DTU 52.1
- Ondoordringbare cementering in zwembaden
- Als tussenhechtlaag voor het heraanstorten bij het betoneren
- Herstellen van afgebrokkelde delen, herprofilering en bijplamuren van gewapend beton of spanbeton
- Het uitvlakken en afwerken van muren

2) INDUSTRIËLE MORTELS

Die in een productie-eenheid gemaakt worden.

Toeslagstof voor:

- Voegmortels
- Muurafwerkings- en herprofileringmortels en pleisters in poedervorm

NOTA:

Is niet toepasbaar als toeslagstof voor lijm mortels of egalines. CERMILATEX nooit in zijn geconcentreerde vorm als primer gebruiken.

UITVOERING

CERMILATEX MENGSEL

Kan gebruikt worden voor verschillende soorten mortels (mortels, dekvloeren, deklagen...).

1 volumedeel CERMILATEX mengen met 3 volumedelen water tot een homogene vloeistof is bekomen.

CERMILATEX AANBRANDLAAG

Als aanbrandlaag:

1 volumedeel cement met 1 volumedeel zand met granulometrie 0-2mm mengen. Hieraan ongeveer 18 % CERMILATEX MENGSEL (aangemaakt zoals hierboven beschreven) toevoegen. Meng dit alles tot een homogene massa.

CERMILATEX BEZETTING

Als bezetting ter verbetering van de hechting:

1 volumedeel cement met 2 volumedelen zand met granulometrie 0-3 mm mengen. Daarna het CERMILATEX MENGSEL (aangemaakt zoals hierboven beschreven) toevoegen aan en vermengen met het cement/zandmengsel tot de gewenste consistentie is bekomen.

VERBRUIK

VERBRUIK PURE CERMILATEX


"AANBRANDLAAG":

0,12l per m² en per mm dikte

"SCHRAAPLAAG":

0,90l per m² en per cm dikte

Als toeslagstof voor industriële mortels: aanvankelijk is het nodig het mengwater met ongeveer 10% te verminderen.

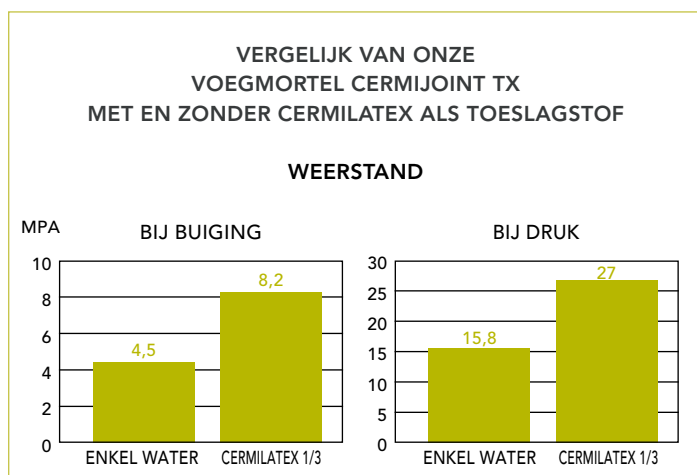

Als toeslagstof met het mengwater

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).