


# JOINT i-TECH CONFORT

GEKLEURDE GEBRUIKSKLARE VOEG VOOR WANDTEGELS EN WERKBLADEN - 1 TOT 6 MM



Indicatieve kleuren Zie de CERMIX kleurkaart.

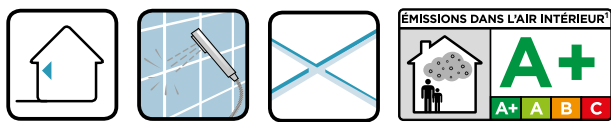

## BESCHRIJVING

Dunne, kant en klare voegmortel, eenvoudig aan te brengen en schoon te maken. Geschikt voor vochtige, particuliere en openbare ruimtes.

## VOORDELEN

- Tijds winst
- Gladde en verzorgde afwerking
- Blijft soepel na droging, is bestand tegen trillingen en vervormingen
- Perfect voor kleine formaten, werkbladen en douchewanden.
- Holt niet uit. Gladde en verzorgde afwerking.
- Regelmaat van kleuren.
- Voorkomt vergeling van de voeg afkomstig van de faïence in de eerste dagen na plaatsing.

## TOEPASSINGSGBIEDEN

### GEBRUIK

- Binnenmuren, werkbladen, privé, vochtige ruimtes.

### MOGELIJKE BEKLEDINGEN

- Specifiek aangepast aan kleine formaten: glasmozaïek, Briaire email, mozaïek.
- Elk formaat keramische of gelijkwaardige bekleding, natuursteen, breuksteen.

## PLAATSING

Opmerking : Onderstaande is een type-beschrijving van de plaatsing. Bij afwijkende parameters op de werf, contacteer onze technische dienst.



Contrôle van de ondergrond



Uitvoeringstemperatuur



Schoonmaken met water

## EVENTUELE VOORAFGAANDELIJKE ANALYSES

bekledingen kan het schoonmaken na het invoegen moeilijker maken (zoals gepolijst porselein, cementtegels, natuursteen, ...). Een voorafgaandelijke test voor het reinigen van de tegel kan nodig zijn om het risico op vlekken te beperken en het ontkleuren van de voeg te voorkomen door te wassen met overvloedig water en te bepalen of de behandeling van de bekleding met een poriënvuller noodzakelijk is.

## TE GEBRUIKEN MATERIEEL

KITAJOINT, harde rubber wisser/spatel, hydrospons.

## VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Alvorens het aanbrengen van de JOINT I-TECH CONFORT, ervoor zorgen dat het te voegen oppervlak goed is gereinigd, de randen van de tegels droog, zuiver en vrij van vuil zijn en met een regelmatige diepte om goede mechanische prestaties en kleurregulariteit te verkrijgen.

Het opvoegen gebeurt minimum 24 uur na de plaatsing of na volledig uitharding van de lijm.

## VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT

JOINT i-TECH CONFORT is klaar voor gebruik. Mengen is niet nodig.

## PLAATSING

Breng de pasta met een harde rubber wisser in gekruiste bewegingen diagonaal in de voeg door met voldoende druk de voeg in de volledige diepte te vullen.

Na het vullen, het overschot verwijderen.

Maak de voegen onmiddellijk glad met een licht vochtige spons; pas op dat u ze niet gaat uithollen. Reinig en spoel de spons regelmatig, en ververs regelmatig het water.

Werk in kleine oppervlakken (1-1.5 m<sup>2</sup> max).

Vervolgens het oppervlak afwerken met een droge vod tot de voeg droog is.

## UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN

Werk bij een temperatuur tussen +5°C en +30°C

(product, ondergrond, omgeving).

Rusttijd voor het aanbrengen: geen. Reinigen na: onmiddellijk

Het product hardt uit door verdamping van water.

Vullen met water na: 48 uur

Ingebruikname na: 5 dagen

## REINIGING EN ONDERHOUD

Gereedschap na gebruik met water reinigen.

## OPMERKINGEN

Gebrijsklaar product, kan na opening worden hergebruikt door het deksel er weer op te doen en goed af te sluiten.

De voeg moet met zo weinig mogelijk water worden gereinigd, om deze niet uit te hollen en de mechanische eigenschappen niet aan te tasten. Alle sporen van het product moeten onmiddellijk en voor uitharding worden verwijderd.

Gebrijsbeperkingen: Het wordt niet aanbevolen voor chemische bestendigheid tegen agressieve producten.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

### UITZICHT - SAMENSTELLING

Joint i-tech confort is een copolymeer in waterige emulsie, bestaande uit cellulose-additieven, fijne kiezelhoudende vulstoffen en hoogwaardige kleurstoffen.


### VERBRUIK

Voorbeeld van indicatief verbruik, in kg/m<sup>2</sup>

	Dikte van de tegel (mm)	Voeg 2mm
mozaiek 2,5x2,5 cm	4	0,704
Tegel 10x10 cm	5	0,220
Tegel 20x20 cm	6	0,132

$$e \times p \times \left[ \frac{L + l}{l \times L} \right] \times 0,11$$

(in mm)      (in cm)



## VERPAKKING

Pot van 2 kg. 144 potten per pallet.

## OPSLAG & BEWARING

1 jaar houdbaar in de originele, ongeopende verpakking, beschermt tegen vorst. Niet blootstellen aan zon en warmte.

## VEILIGHEIDSMATREGELEN

- EMISSIE BINNENLUCHT (I): Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico op toxiciteit bij inademing met zich meebrengen, op een schaal van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies)
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad beschikbaar op [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) of op aanvraag bij CERMIX France.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen in overeenstemming met de geldende richtlijnen en wetgeving.
- Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Dit technisch document kan worden bijgewerkt, het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om systematisch na te gaan of een recentere versie beschikbaar is op [www.cermix.com](http://www.cermix.com). Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de compatibiliteit en de geschiktheid van de producten voor de uitvoering van de werkzaamheden na te gaan. Vooraf kunnen proeven worden uitgevoerd om de juiste prestaties van de producten te evalueren.