


CERMIPLUS XL FLEX ECO

MORTIER COLLE AMELIORE - HAUTE DÉFORMABILITÉ – GACHAGE NORMAL OU FLUIDE

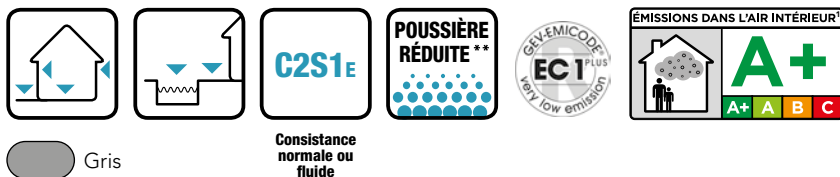

Gris

Consistance normale ou fluide



DESCRIPTION

Mortier-colle déformable à double taux de gâchage, pour la pose de tous revêtements céramiques et similaires. Consistance améliorée permettant la pose en simple ou double encollage. Adapté aux grands formats (Jusqu'à 15 000 cm² en sol et 36 000 cm² en mur) et formats oblongs (dimension 10 à 180 cm, élargissement entre 3 à 10). Polyvalent en neuf et rénovation.

AVANTAGES

- Gain de temps.
 - Nombreux supports techniques en neuf et rénovation.
 - Temps ouvert allongé.
 - Collage direct sur ancien carrelage.
 - Pose sur Plancher Rayonnant Electrique (PRE).
 - Pose en façade.
 - Pose en Piscine.
 - Pose en locaux à forte sollicitation mécanique.
 - Simple ou double encollage selon gâchage.
- ** Formule réduisant de 70 à 85 % l'émission de poussière au gâchage.

DOMAINE D'EMPLOI

Support conformes à la réglementation en vigueur, NF DU 52.2 carrelage collé, CTP, AT/DTA, Règles professionnelles ...

NEUF

Intérieur : Mur

- Béton banché ou préfabriqué.
- Enduit base ciment (CS IV).
- Enduit monocouche.
- Plaques de plâtre cartonnées (hydrofugées ou non).
- Cloison de carreaux de terre cuite.
- Bloc de béton cellulaire.

Intérieur : Sol

- Dallage sur terre-plein.
- Planchers béton, dalles, chapes ou enduits base ciment.
- Sols chauffants, y compris planchers réversibles.
- PRE (pour format de 3 600 à 15 000 cm², utiliser CERMIFACE avec CERMIPLUS XL FLEX ECO).

Intérieur : Autres emplois

- Panneaux Prêts à Carreler (PPC) de type CERMIPLAK.
- Procédés SPEC/SEL : CERMICRYL, CERMICRYL TRAMÉ, MEMBRANE PPE, CERMITANCHE ST RAPID, CERMIMPER ou CERMIPROOF ST.
- Étanchéité SEL sablée.
- Chape et béton allégés.
- Chape sèche (plaque spécial sol).
- Chape Sulfate de calcium (anhydrite ...) après primaire CERMIPRIM UNIVERSEL, CERMIPRIM UNIVERSEL ECO, CERMIFILM.
- Avec CERMIFACE sur plancher de panneaux CTBH, CTBX, OSB3.

Extérieur : Mur

- Béton banché ou préfabriqué.
- Enduit base ciment.
- Enduit monocouche (CS IV).

Extérieur : Sol

- Dallage sur terre-plein.
- Planchers béton, dalles.
- SEL : CERMIMPER ou CERMIPROOF ST.
- Étanchéité SEL sablée.

RÉNOVATION (en intérieur)

Etude préalable et préparation du support selon le CPT sols P3 rénovation et le CPT Murs intérieurs rénovation.

Application sans primaire

- Anciens revêtements céramiques (sol & mur).
- Anciennes dalles plastiques semi-flexibles (sol).

Application **avec primaire** CERMIPRIM UNIVERSEL, CERMIPRIM UNIVERSEL ECO, CERMIGRIP OU CERMIPRIM RAPID (sol)

- Anciennes traces de colles bitumineuses, néoprènes ou acryliques adhérentes.



- Anciennes peintures abrasées sur support béton et ciment.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Conformes à la NF DTU 52.2.
- Grès : grès pressés, grès étirés, grès cérames fins vitrifiés et porcelanés.
 - Carreaux de terre cuite en sol intérieur uniquement.
 - Plaquettes de terre cuite en murs intérieur et extérieur.
 - Divers : Briare, pâte de verre, faïence, ardoise (sol intérieur).
 - Dalles ciment reconstituées et pressées.
 - Adapté au format oblong (carreaux certifiés UPEC avec option «D+»).
 - Pierres naturelles (marbres, granits, laves, etc.), en évaluant le risque de tachabilité de carreaux (CGM du DTU 52.2). L'utilisation de la version blanche réduit ce risque.
 - Masse surfacique limitée à 40kg/m² en mural.

MISE EN ŒUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique.

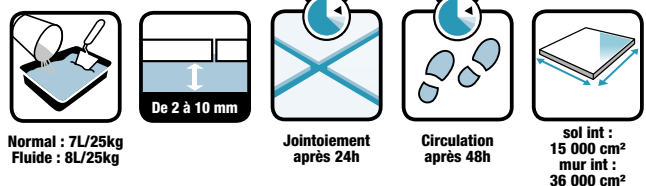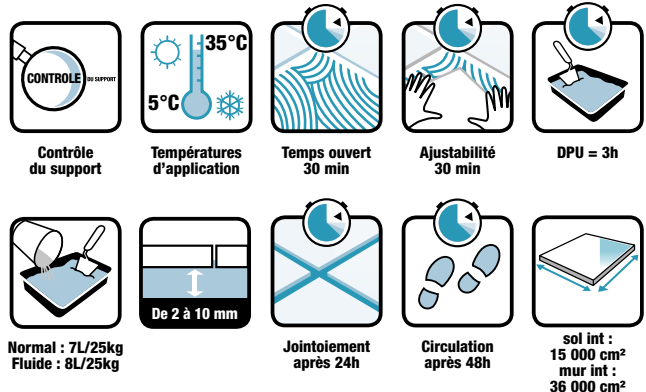

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Peigne cranté adapté à l'usage et à la consommation de poudre, auge de malaxage, seau doseur, truelle de carreleur, batte de carreleur, malaxeur avec variateur (vitesse lente).

PRÉPARATION DU SUPPORT

Pour obtenir ces planétés la mise en œuvre d'un ragréage sera nécessaire : RAGREMAX ECO, RAGREFOR, RAGRESOL ...

Le support doit être sain, propre, résistant, exempt de poussière, dégraissé et dépoli, ne ressuant pas l'humidité, avec planéité :

Mur / Format	Format ≤ 3 600 cm ²		Format oblong et Format > 3 600 cm ²	
	Sous 2 m	Sous 20 cm	Sous 2 m	Sous 20 cm
MUR INTERIEUR			≤ 5 mm	≤ 1 mm
SOL INTERIEUR	≤ 5 mm	≤ 2 mm	≤ 3 mm	≤ 1 mm
SOL EXTERIEUR				
MUR EXTERIEUR				

PRÉPARATION DU PRODUIT

Mélanger :

- 7 (± 0.375) litres d'eau environ avec 25 kg de poudre pour une utilisation en double encollage, sol et mur.
- 8 (± 0.375) litres d'eau environ avec 25 kg de poudre pour une utilisation en simple encollage, sol.

Obtenir un mélange homogène. Laisser reposer la gâchée 5 min avant l'emploi.

APPLICATION

Étaler CERMIPLUS XL FLEX ECO en couche régulière sur le support. Procéder en simple ou double encollage suivant le cas (cf tableau de consommation).

Régulariser l'épaisseur à l'aide du peigne adapté suivant le format. Dans la limite du temps ouvert, presser les carreaux de façon à écraser complètement les sillons et à assurer un bon transfert de la colle. Éliminer les remontées de colles entre les carreaux.

Respecter les joints techniques (DTU 52.2) : dilatation, fractionnement, retrait, périphérique, butée.

FINITION

Réalisation des joints 24h après la pose.

En façade il est conseillé d'utiliser le CERMIJOINT BM, bas module qui permet de s'affranchir des joints de fractionnement selon DTU52.2.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'application : +5 à +35°C
- Temps de repos avant étalement : 5 min
- Durée pratique d'utilisation (DPU) : 3h
- Temps ouvert pratique : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Temps d'attente avant jointoiment : 24h
- Délai de mise en circulation des sols : 48h
- Mise en eau des piscines : 7j après jointoiment

Valeurs obtenues en laboratoire à 23°C et 50% HR, selon la norme en vigueur. Ces délais seront plus courts à forte température et plus longs à faible température.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer les outils à l'eau après l'emploi et avant le durcissement de la colle.

REMARQUES

Ne pas poser sur un support gelé, en cours de dégel ou sur un support chaud. Travailler à l'abri des courants d'air.

Par temps très chaud, il convient d'humidifier au préalable le support et travailler à l'abri de l'ensoleillement direct.

Le chauffage au sol doit être arrêté au moins 48h avant et pendant la pose et au moins 48h après la pose du revêtement.

NB : CERMIBOOK contient de nombreuses Fiches Conseils à consulter : Pose sur plancher bois, chape anhydrite, ancien carrelage, ...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**APPARENCE – COMPOSITION**

Liant hydraulique, sables de granulométrie étudiée, résine, adjuvants spécifiques.

CONSUMMATION* en Kg/m² du produit

Les valeurs ne tiennent pas compte de l'état du support ni de celui de l'envers des carreaux dont les imperfections sont de nature à augmenter les consommations de la colle.

Consistance normale

Surfaces (cm ²)	S ≤ 300	300 < S ≤ 500	500 < S ≤ 1 200	1 200 < S ≤ 2 200	2 200 < S ≤ 3 600	3 600 < S ≤ 15 000	15 000 < S ≤ 36 000
MUR INTERIEUR*	3,5 (U6)	3,5 (U6) ⁽¹⁾	7 (U9)	7 (U9)	8 (E10) ⁽³⁾	10 (E10 ou 1/2 ø20) ⁽⁷⁾	
SOL INTERIEUR	3,5 (U6)	4,5 (U9)	4,5 (U9) ⁽¹⁾	7 (U9)	8 (E10)	10 (E10 ou 1/2 ø20) ⁽⁷⁾	
SOL EXTERIEUR ⁽²⁾	5 (U6)	7 (U9)	7 (U9)	8 (E10)	8 (E10) ⁽⁴⁾		
MUR EXTERIEUR ⁽⁵⁾	5 (U6) ⁽⁶⁾	7 (U9)	7 (U9)	8 (E10)	8 (E10) ⁽⁴⁾		

* Pour les formats > 3 600 cm², uniquement sur support plaques de plâtres cartonnées conformes au DTU 25.41 (ouvrages sur ossature métallique). Autres supports : nous consulter.

Consistance fluide

Surfaces (cm ²)	120 < S ≤ 1 200	1 200 < S ≤ 2 200	2 200 < S ≤ 3 600	3 600 < S ≤ 15 000
SOL INTERIEUR	5 (U9)	6 (E10)	8 (E10) ⁽⁴⁾	10 (E10) ⁽⁷⁾
SOL EXTERIEUR	6 (E10)	7 (E10)	8 (E10) ⁽⁴⁾	

Double encollage  Emploi non visée 

Le peigne E10 a les dimensions de 8x10x20 mm.

(1) Double encollage si carreaux à faible porosité (DTU 52.2) : soit une consommation supplémentaire de 1 à 1.5 kg/m²

(2) En extérieur, sur support conforme au DTU avec une pente ≥ 1.5 cm/m

(3) En mur intérieur sur support béton ou enduit ciment

(4) Carreaux de pierres naturelles uniquement. Pour carreaux céramique > 2 200cm² et pierre naturelle > 3 600cm², nous consulter

(5) Limitation à 2 200 cm² pour les pierres de porosité $\leq 2\%$.

En façade : - hauteur 0 à 28 m pour format S $\leq 2 200$ cm²

- hauteur 0 à 6 m pour format S $\leq 3 600$ cm²

(6) Simple encollage pour mosaïque pâte de verre et émaux de Briare (S ≤ 120 cm²) et plaquette de terre cuite (S ≤ 231 cm²) avec un peigne adapté.

(7) Peigne U4 ou V4 derrière les carreaux, les sillons de mortier colle doivent être parallèles entre le support et la face arrière des carreaux

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Conforme à la Norme EN 12004.

DTU 52-2, amendements correspondants et Cahiers des Prescriptions Techniques et règles professionnelles en vigueur.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25kg.

STOCKAGE & CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR (1) : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.quickfds.fr ou sur simple demande auprès de CERMIX France.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.