



SOLUTIONS EXPERTES

**ÉTANCHÉITÉ
SOUS
CARRELAGÉ**



CERMIX
SOLUTIONS EXPERTES
POUR LA CONSTRUCTION


SOLUTIONS EXPERTES

ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE

EXPERTISE

QUALITÉ

DURABILITÉ

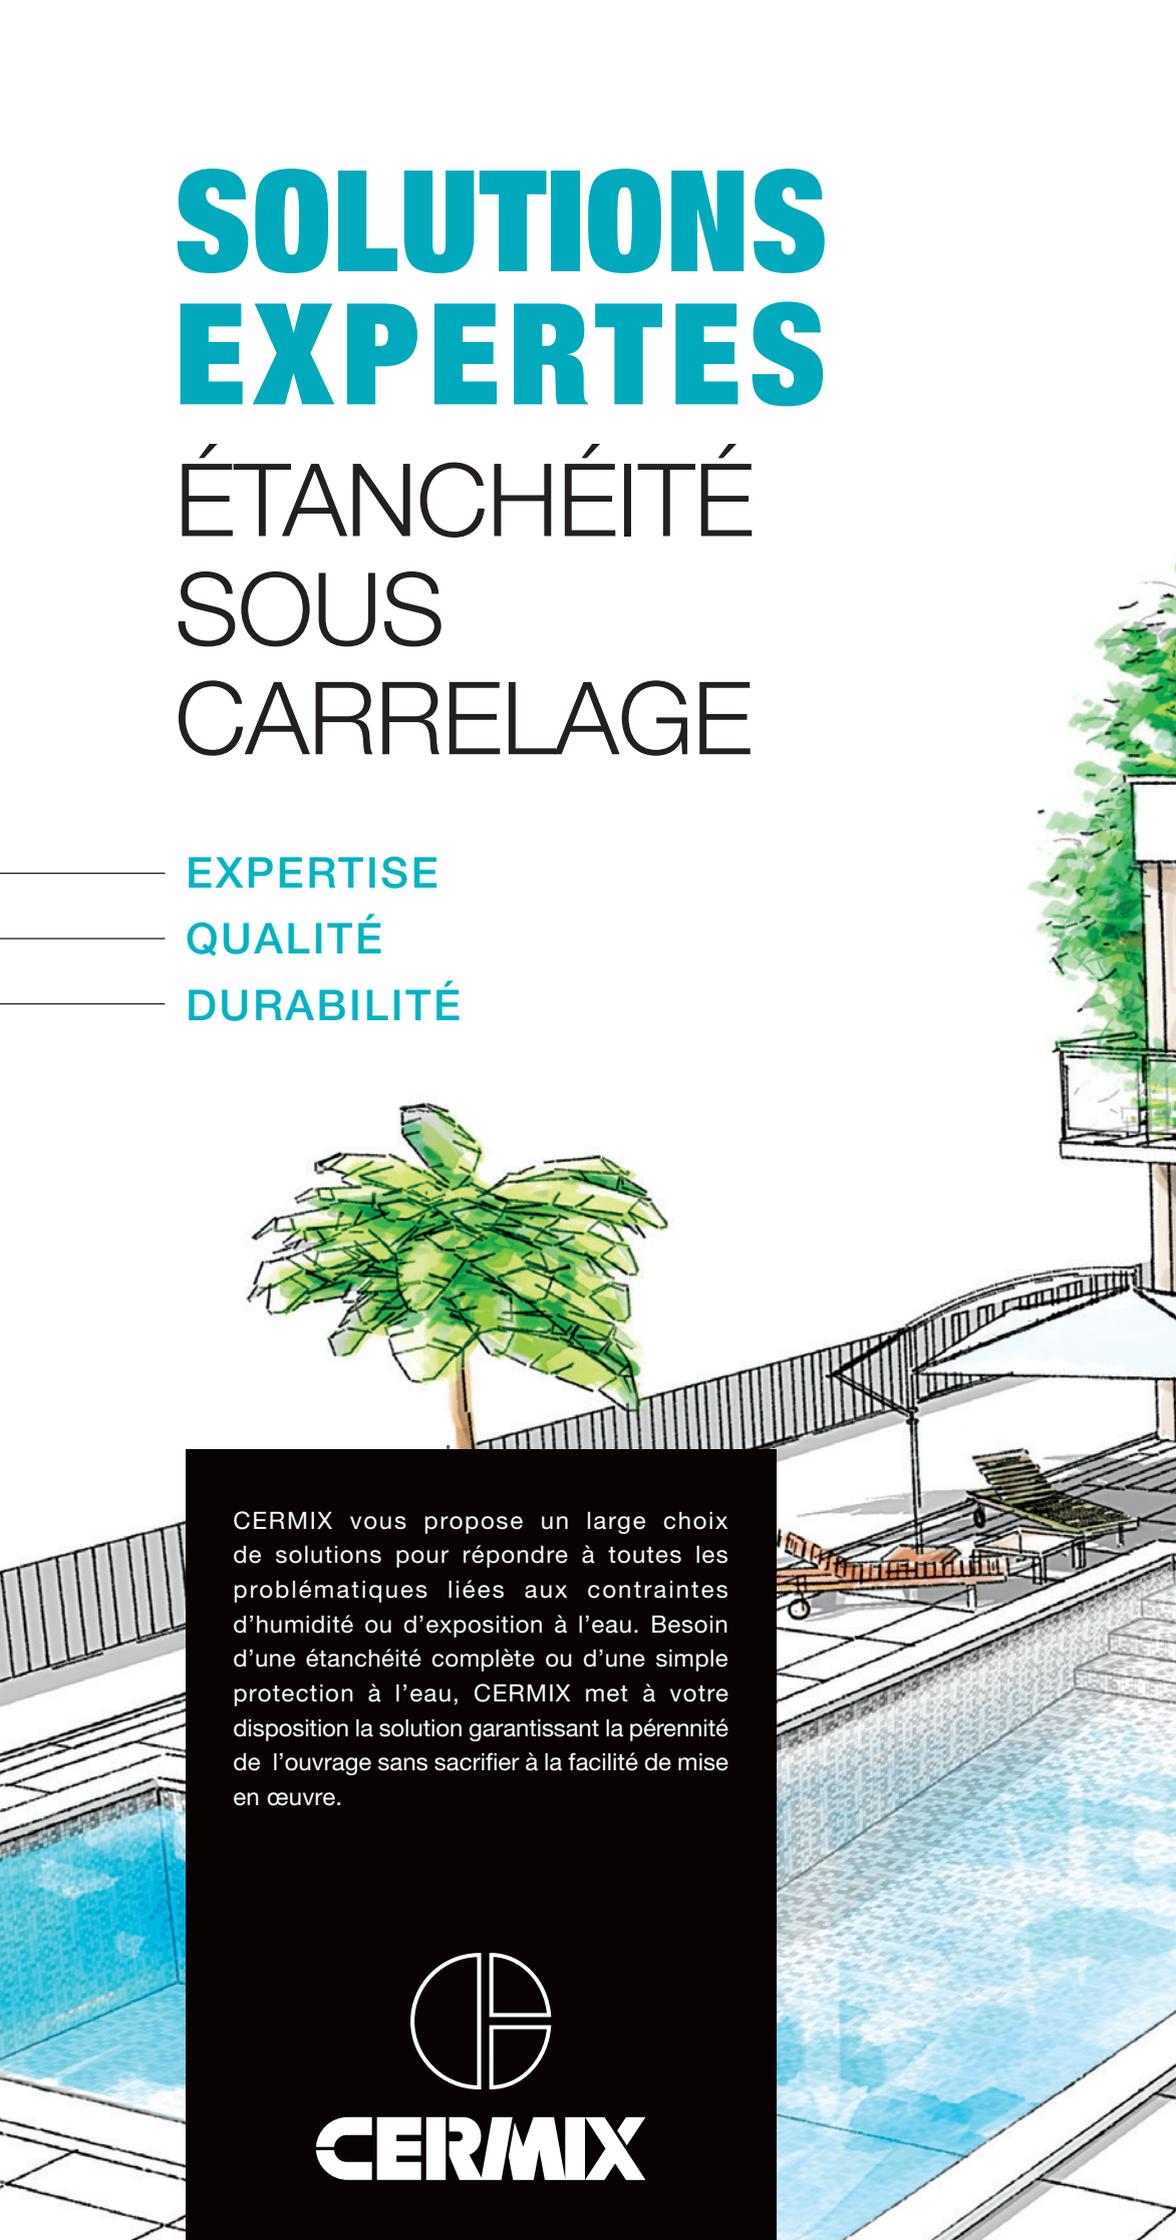

CERMIX vous propose un large choix de solutions pour répondre à toutes les problématiques liées aux contraintes d'humidité ou d'exposition à l'eau. Besoin d'une étanchéité complète ou d'une simple protection à l'eau, CERMIX met à votre disposition la solution garantissant la pérennité de l'ouvrage sans sacrifier à la facilité de mise en œuvre.



CERMIX

LA SOLUTION



POURQUOI ?

Partant du postulat que jamais le complexe Carrelage/Colle/Joint ne permet d'assurer l'étanchéité du support, il est impératif de pouvoir disposer de solutions fiables et pérennes permettant de répondre à la plupart des contraintes d'exposition à l'eau. Les domaines nécessitant la mise en œuvre d'une étanchéité ou d'une protection à l'eau sont nombreux : douche privative, à l'italienne ou collective, terrasse, balcon, toiture terrasse, locaux à fortes sollicitations ou même piscine... Chaque cas est particulier et nécessite des produits spécifiques & techniques.

LE PLUS DE LA SOLUTION EXPERTE ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE ?

Notre expérience dans le domaine des étanchéités sous carrelage nous permet d'offrir un large choix de solutions pour chaque type de chantier. Qu'il s'agisse d'une simple protection à l'eau dans une douche privative ou la réalisation d'une étanchéité sous carrelage au sol d'une cuisine collective (P4S), CERMIX vous apporte la solution. Cette expertise validée par des avis techniques CSTB, est également mise au service d'une recherche perpétuelle visant à optimiser notre performance technique et leur confort de mise en œuvre.

COMMENT CERMIX VOUS ACCOMPAGNE ?

Avec des solutions à tous les problèmes.

Avec nos Systèmes de Protection à L'Eau sous Carrelage (SPEC) : CERMICRYL ou CERMITANCHE.

Avec nos Systèmes d'Etanchéité Liquide (SEL) : CERMITANCHE et CERMIPROOF associés à la trame d'armature AT75 ; la nouveauté CERMIPROOF ST qui, grâce à sa formulation enrichie de fibres, permet de s'affranchir de la mise en œuvre d'une trame. CERMITANCHE, le 1er SEL du marché autorisant la pose collée en direct au sol de locaux P4S au moyen d'un mortier colle adapté. Ou également CERMIMPER l'étanchéité pour la pose collée en direct en plancher intermédiaire ou toiture terrasse.



CERMIX



QUELS PRODUITS UTILISER ?

* Particulièrement recommandé
 ☒ non compatible

	DOUCHE AVEC RECEVEUR	DOUCHE À L'ITALIENNE AVEC SIPHON OU CANIVEAU	TERRASSE OU BALCON	TOITURE TERRASSE	PISCINE	LOCAL P4S
ÉTANCHÉITÉ & PROTECTION À L'EAU	CERMICRYL	*	☒	☒	☒	☒
	CERMITANCHE avec trame d'armature		*	☒	☒	* Pose scellée ou pose collée directe
	CERMIPROOF avec trame d'armature			*	☒	* Pose scellée
	CERMIPROOF ST		*	*	☒	* Pose scellée
	MEMBRANE PPE		*	☒	☒	☒
	CERMIMPER			*	*	☒
PRODUITS DE COLLAGE	CERMIGRÈS			*		☒
	MOSAÏQUE & petits formats	*	*	☒	☒	☒
	CERMIPLUS				*	*
	CERMIPOOL	☒	☒	☒	*	☒
	CERMIFLOOR N	☒	☒			*
	CERMIFLOOR HPR	☒	☒			*
	CERMIPLUS XL FLEX			*	*	*
	CERMIFLEX ALG			*	*	*
	CERMIFIX / CERMIFIX ALG	* Mur uniquement	☒	☒	☒	☒
FINITION	CERMIJOINT COLOR	*	☒	☒	*	☒
	JONT I-TECH OU I-TECH EXTRA FIN	*			*	☒
	CERMIJOINT TX			*	*	* Adjuvant au CERMILATEX
	CERMIJOINT HRC				*	☒
	EPOGLASS / EPOSOL		*		*	*
	TUB'O JOINT			☒	☒	☒
	COLORISSIMO PATE			☒	☒	☒
	COLORISSIMO POUDRE	*		☒	☒	☒
	COLORISSIMO EPOXY		*			

Création : Agence C'est Dimanche - Lille



L'INNOVATION CERMIX : ÉTANCHÉITÉ EN LOCAUX P4S

En proposant la 1ère solution du marché en pose collée directe au moyen d'un mortier colle. Cette solution bénéficie d'un avis technique CSTB. CERMITANCHE (S.E.L) associé à une pose collée avec CERMIFLOOR N*, la solution gagnante !

- Performance
- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Faible épaisseur

(* ou CERMIFLOOR HPR, CERMIDUR avec finition EPOGLASS ou EPOSOL)



Découvrez l'ensemble de nos solutions conseils et fiches techniques sur www.cermix.com

SALLE DE BAINS BAC DE DOUCHE



CERMICRYL

Protection à l'eau des supports


- Application simple au rouleau
- Prêt à l'emploi



LÉGENDE

- 1 Primaire CERMIFILM
- 2 Bande d'armature AR12
- 3 1^{ère} couche CERMICRYL
- 4 2^{ème} couche CERMICRYL

DOUCHE À L'ITALIENNE

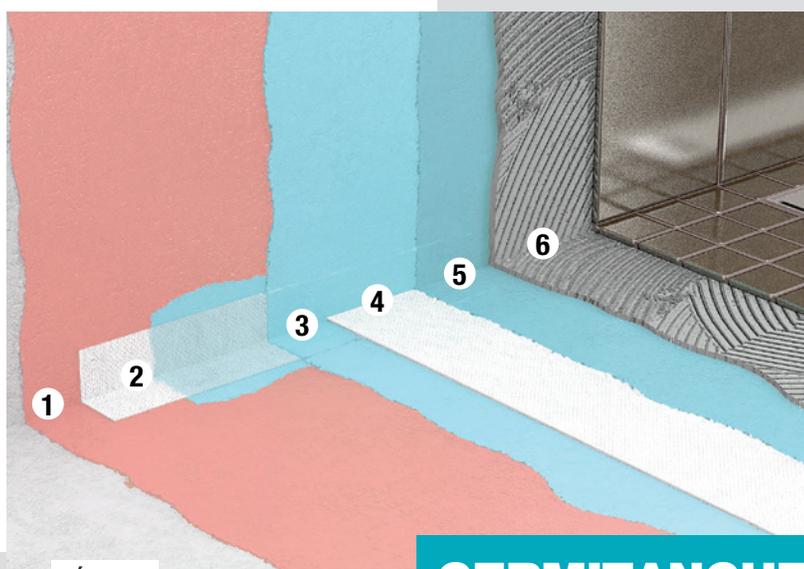

LÉGENDE

- 1 Primaire CERMIFILM
- 2 Bande d'armature AR12
- 3 1^{ère} couche CERMITANCHE
- 4 Trame d'armature AT75
- 5 2^{ème} couche CERMITANCHE
- 6 Carrelage collé avec un mortier colle type CERMIPPLUS

CERMITANCHE

Système d'étanchéité liquide


- Associé à la trame d'armature AT75
- Prêt à l'emploi
- Utilisé comme S.P.E.C. sans armature



PISCINE

SALLE DE BAINS
BAC DE DOUCHE

DOUCHE
À L'ITALIENNE

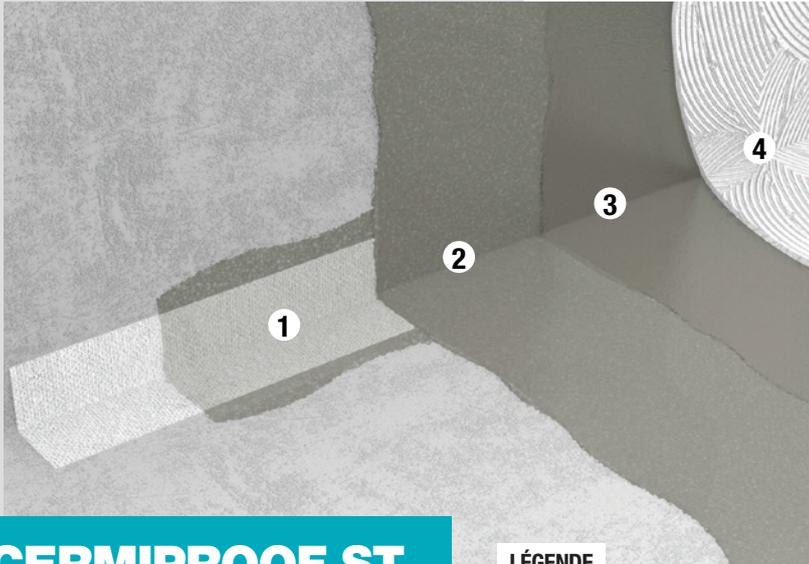

CERMIPROOF ST


Système d'étanchéité liquide

- Ne nécessite pas de trame d'armature
- Excellente adhérence
- Résistance à la fissuration
- Pose collée ou scellée



LÉGENDE

- 1 Bande d'armature AR12 noyée dans une couche de CERMIPROOF ST
- 2 1^{ère} couche de CERMIPROOF ST
- 3 2^{ème} couche CERMIPROOF ST
- 4 Carrelage collé avec un mortier colle type CERMIPLUS ou CERMIFLOOR N

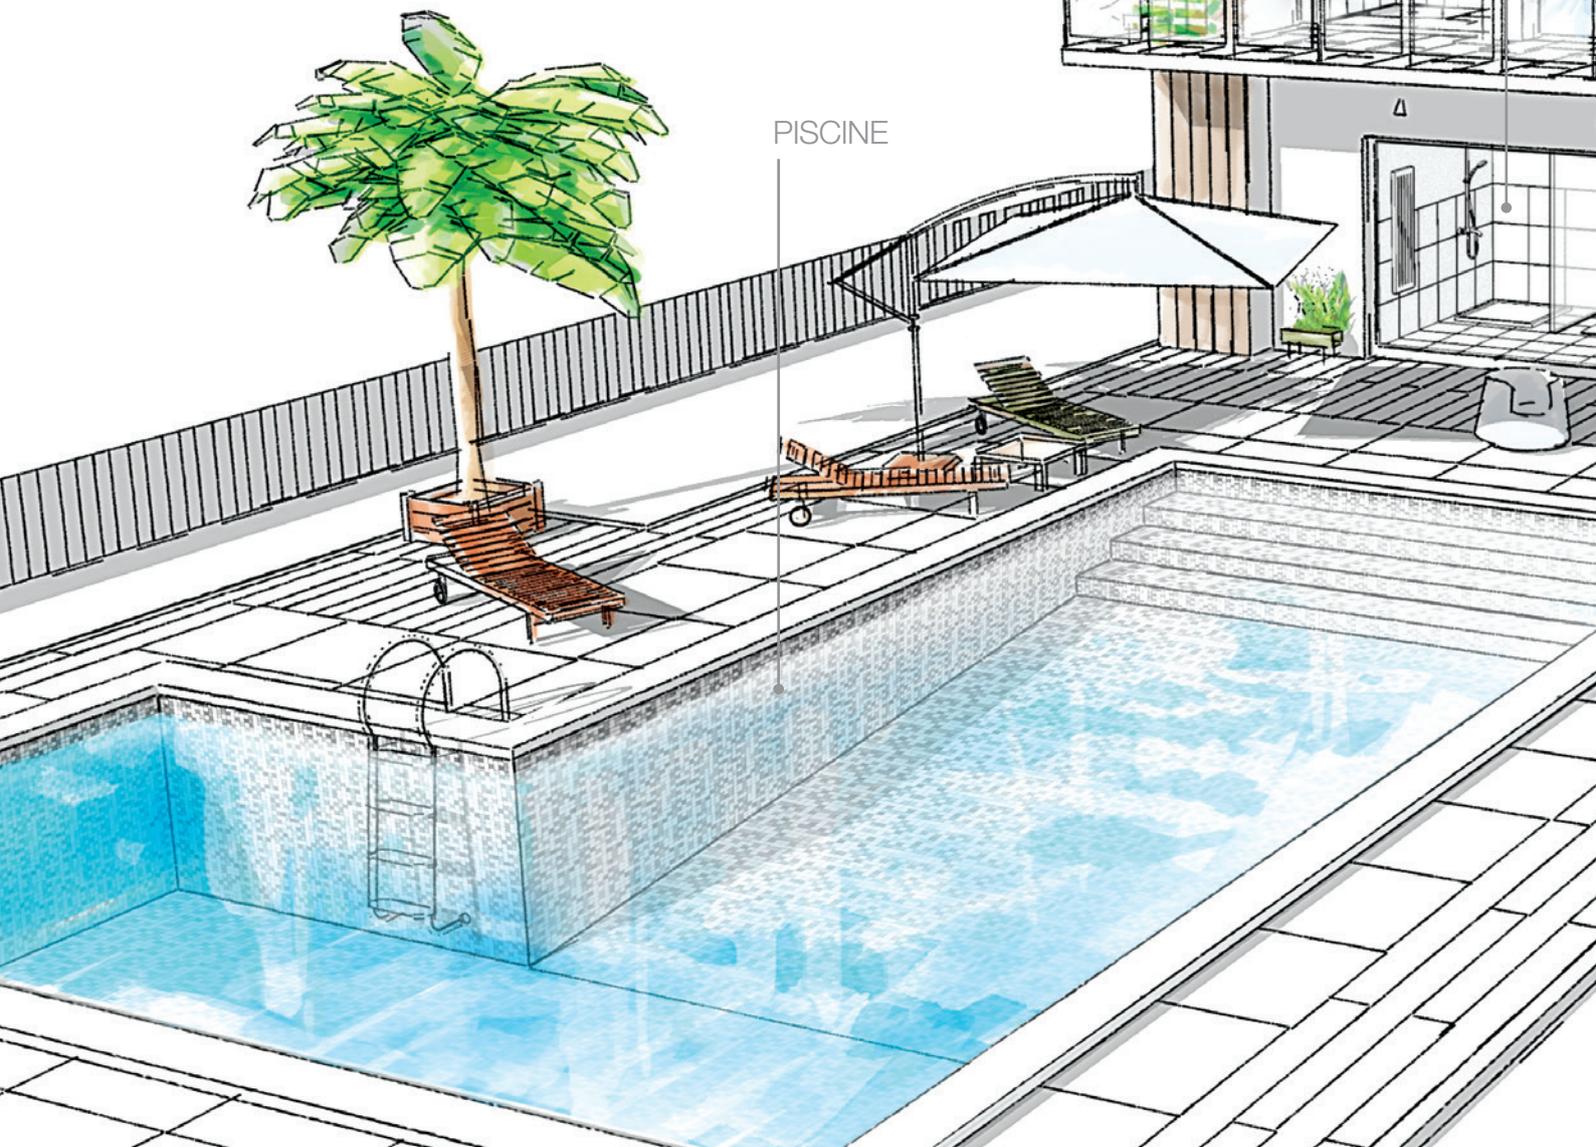

PISCINE


BALCON
EXTÉRIEUR

POUR UNE MAISON 100% ÉTANCHE

TERRASSE
SUR GARAGE



BALCON EXTÉRIEUR

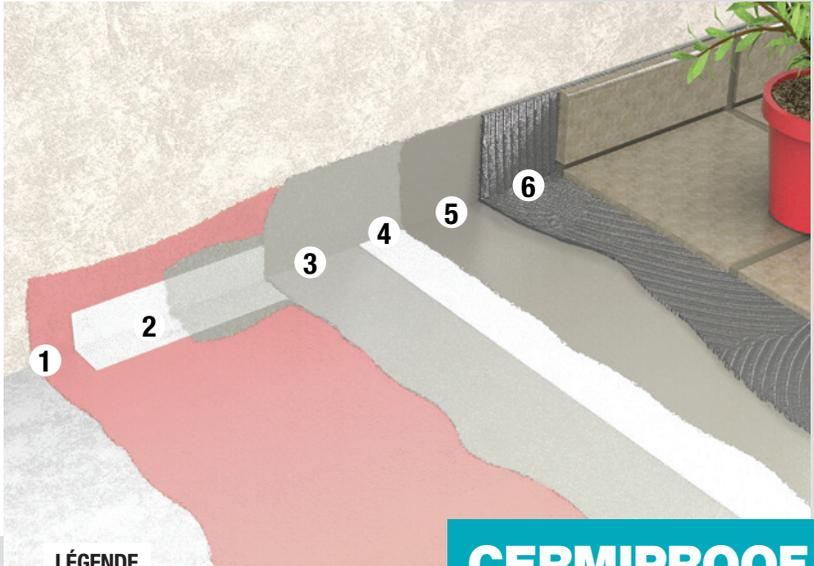

LÉGENDE

- 1 Primaire CERMIFILM
- 2 Bande d'armature AR12
- 3 1^{ère} couche CERMIPROOF
- 4 Trame d'armature AT75
- 5 2^{ème} couche CERMIPROOF
- 6 Carrelage collé avec un mortier colle type CERMIPLUS OU CERMIFLOOR N


CERMIPROOF

Système d'étanchéité liquide

- Bicomposant associé à la trame d'armature AT75
- Tous locaux intérieurs, terrasses et piscines
- Pose collée ou scellée



TERRASSE SUR GARAGE

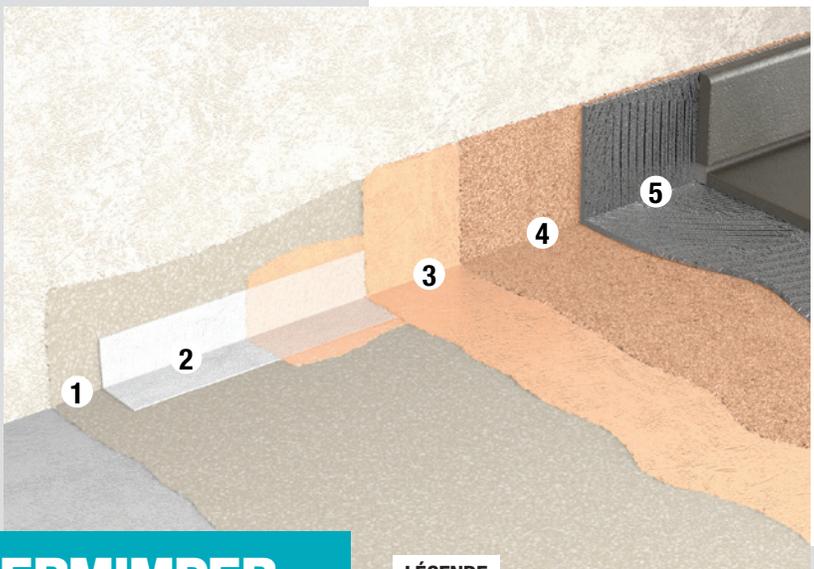

CERMIMPER

Monocomposant polyuréthane

- Planchers intermédiaires
- Toitures et terrasses
- Application à froid

LÉGENDE

- 1 Primaire CERMIMPRIM EX
- 2 Bande d'armature noyée dans le CERMIMPER
- 3 1^{ère} couche d'étanchéité CERMIMPER,
- 4 2^{ème} couche de CERMIMPER avec finition sablée
- 5 Carrelage collé avec un mortier colle type CERMIPLUS

